

inotech

ELECTRONIC

LOGO MANUÁL

BAREVNÁ VARIANTA ZÁKLADNÍ

CMYK: 40, 0, 100, 0
Pantone: 382 C
RGB: 176, 262, 31

CMYK: 0, 0, 0, 100
Pantone: Process Black C
RGB: 43, 42, 41

ČERNÁ VARIANTA

CMYK: 0, 0, 0, 100
Pantone: Process Black C
RGB: 43, 42, 41

BÍLÁ INVERZNÍ VARIANTA

inotech
ELECTRONIC

inotech
ELECTRONIC

inotech
ELECTRONIC

BAREVNÁ VARIANTA ANTRACIT

CMYK: 40, 0, 100, 0
Pantone: 382 C
RGB: 176, 262, 31

CMYK: 60, 30, 20, 80
Pantone: 432 C
RGB: 56, 62, 66

JEDNOBAREVNÁ VARIANTA

CMYK: 60, 30, 20, 80
Pantone: 432 C
RGB: 56, 62, 66

PODKLAD ANTRACIT



inotech



inotech
ELECTRONIC



inotech
ELECTRONIC





inotech
ELECTRONIC

OCHRANNÝ PROSTOR

Ochrannou zónou logotypu se rozumí okolní prostor, kam nelze umísťovat texty a grafické prvky. Ochranná zóna také vyjadřuje minimální vzdálenost logotypu od konce strany nebo podkladu.

Ochrannou zónu logotypu definuje jednotka X, odvozená z velikosti písmene „o” v názvu inotech.

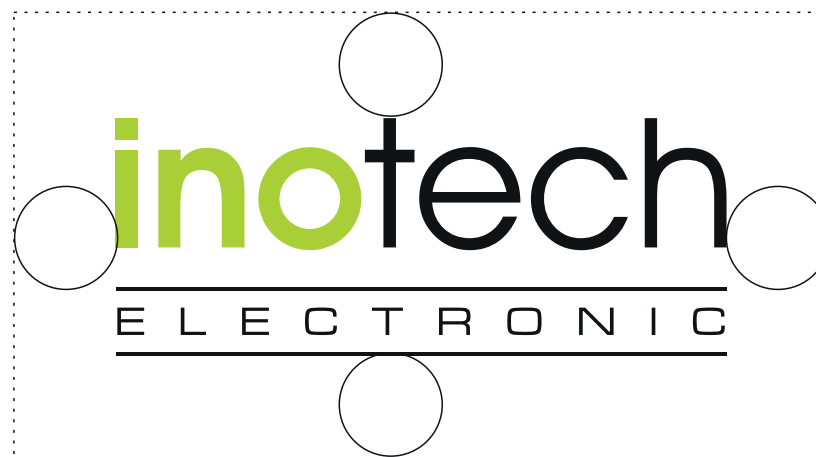

MINIMÁLNÍ VELIKOST

Minimální povolená šířka logotypu je 18 mm. Při této velikosti je možné zaručit plnou čitelnost logotypu.

Další zmenšování by se mohlo na čitelnosti negativně projevit.

18 mm

inotech
ELECTRONIC